


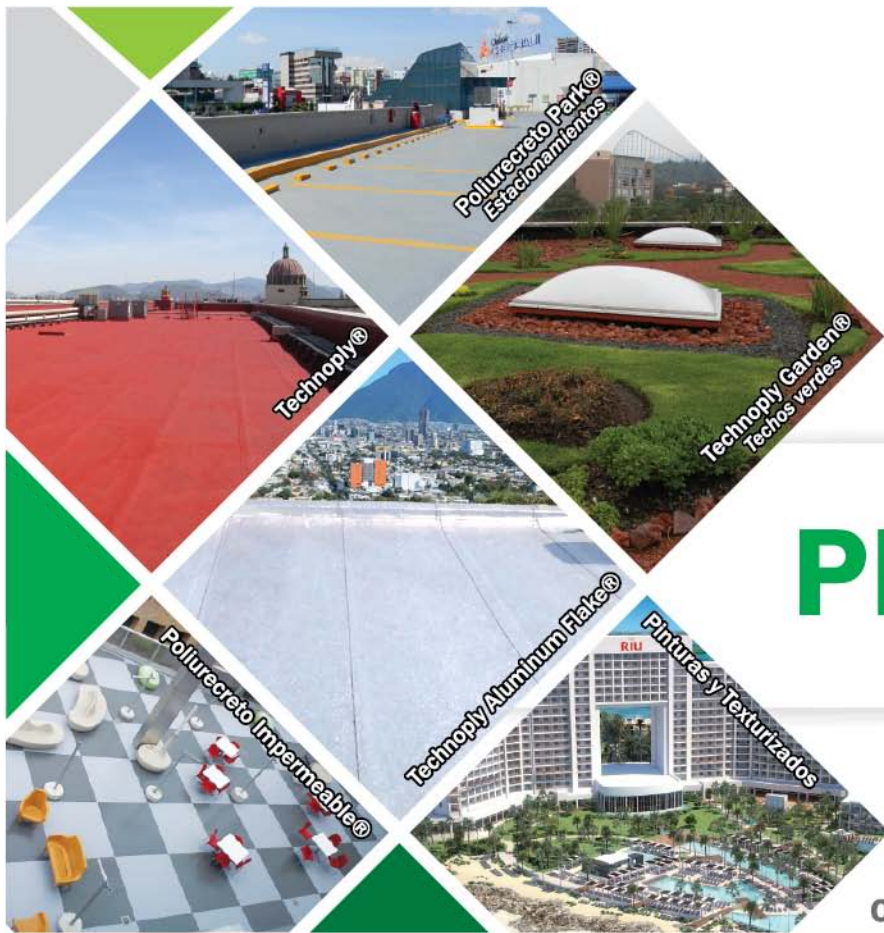

PRONTUARIO

Curacreto una Solución...para cada Construcción®

www.curacreto.com.mx

Zona Vikinga

Directorio de Sucursales

CURACRETO S.A. DE C.V.
curacreto@curacreto.com.mx

Tel: (55) **5611-2023**



CURACRETO CEDIS Acapulco

suc.acapulco@curacreto.com.mx, Tels: (744) **433.4100 y 433.4110**

CURACRETO CEDIS Cancún

suc.cancun@curacreto.com.mx, Tels: (998) **888.2162 y 888.2163**

CURACRETO CEDIS Culiacán

suc.culiacan@curacreto.com.mx, Tels: (667) **146.8078 y 754.6901**

CURACRETO CEDIS CDMX Periférico Sur

suc.periferico@curacreto.com.mx, Tel: (55) **5611.1081**

CURACRETO CDMX Tacubaya

ventas.tacubaya@curacreto.com.mx, Tels: (55) **5272.4161 y 5272.7895**

CURACRETO CEDIS Edo. Mex. Lerma

lerma@curacreto.com.mx, Tels: (728) **285.1932 y 285.1942**

CURACRETO Guadalajara Washington

suc.guadalajara@curacreto.com.mx, Tels: (33) **3145.0716 y 3619.5163**

CURACRETO CEDIS Los Cabos

suc.loscabos@curacreto.com.mx, Tels: (624) **105.1852 y 105.1947**

CURACRETO CEDIS Mérida

suc.merida@curacreto.com.mx, Tels: (999) **212.3535 y 317.2209**

CURACRETO Monterrey Tecnorecubrimientos

tecnoventas@prodigy.net.mx, Tels: (81) **8331.5068 y 8331.3044**

CURACRETO Playa del Carmen

suc.playadelcarmen@curacreto.com.mx, Tels: (984) **110.5087 y 122.7931**

CURACRETO CEDIS Puerto Vallarta

suc.pvallarta@curacreto.com.mx, Tels: (322) **221.2926 y 223.7441**

CURACRETO CEDIS Querétaro

suc.queretaro@curacreto.com.mx, Tels: (442) **277.4482 y 277.4689**

CURACRETO Tlalnepantla Gustavo Baz

suc.gustavobaz@curacreto.com.mx, Tels: (55) **5360.3940 y 5262.1098**

CURACRETO CEDIS Tuxtla Gutiérrez

suc.tuxtla@curacreto.com.mx, Tels: (961) **615.0230 y 212.8186**

CURACRETO CEDIS Veracruz

suc.veracruz@curacreto.com.mx, Tels: (229) **200.4261 y 165.1037**

CURACRETO CEDIS Villahermosa

suc.villahermosa@curacreto.com.mx, Tels: (993) **269.5076 y 161.6027**

CURACRETO Zapopan Arcos

pv.guadalajara@curacreto.com.mx, Tels: (33) **3145.2482 y 2264.5282**

CURACRETO CEDIS Zapopan Mariano Otero

suc.zapopan@curacreto.com.mx, Tels: (33) **1057.9655 y 2303.9316**

Para contactar a su distribuidor autorizado, favor de llamar al: Tel: (55) 5611-2023



Curacreto una Solución...para cada Construcción®

CURACRETO, S.A. DE C.V., fundado en enero de 1950, siendo la primer planta instalada para la fabricación de productos químicos para la construcción.

Nos iniciamos con el desarrollo e invención de productos para curar el concreto, ya que hasta entonces todos los curados se hacían a base de agua, llamandolo CURACRETO, siendo hasta la fecha un nombre genérico para las membranas de curado en México



A

Aceleraceto ®	5
Aceleraceto ® SC	5
Acrilceto Primario	11
Acrilceto (3 y 5 años)	12
Adhecreto	4
Adhecreto Coat	13
Adhecreto Extra	4
Ahulaceto	23
Airceto Celular	13
Airceto Inclisor	7
Aislaceto 400, 600, 800 y 1000 (4, 6, 8, y 10 años)	12
Aislaceto Base Gris	11
Aislaceto Foam	13
Aislaceto Intumescente A ®	34
Aislaceto Intumescente S ®	34
Aislaceto Primario Concentrado	11
Aislaceto Primario Normal	11
Aislaceto Térmico	12
Aislaceto Térmico 5A	12
Aislaceto Transparente	11
Alberceto	31
Antibacterceto	6
Anticreto 35	32
Antigranito ® AB o AM	28
Aquaceto ®	30
Aquaceto ® BA	31
Arflex	8
Arquibinder E, N, SE	41
Arquiclassic	42
Arquicoat ®	39
Arquicolor Light, Gross	42
Arquicril	43
Arquidry A, F, L, P, R, Y	43
Arquixcel	40
Arquifine	40
Arquiflex 1, 2	42
Arquifond 100, 300	41
Arquigran	43
Arquihard	44
Arquilastic ®	39
Arquimarev ®	39
Arquimarev ® Antibac	39
Arquimat	44
Arquinev	41
Arquiplast	42
Arquiprim	40
Arquiquartz	43
Arquires	41
Arquirol	43
Arquiseal	42
Arquiseal Brillante, Mate	44
Arquisealer	44
Arquisport ®	40

Arquistucco F	43
Arquiten 1, 2	42
Arquitile	24
Arquitone ®	39
Arquivin A, F, R	42
Arquivilin	39
Arquiwashed	42
Arquiwet A, F, L, R	42
Asfalaceto	14
Asfalaceto O	23
Asfalaceto S	15
Autocreto A	32
Autocreto S	32
Autonivelceto®Uso Rudo	36
Autonivelceto®Tránsito Ligero	36

B

Bacheceto	38
Backer Rod	25

C

Chasisceto	32
Colorceto	40
Complicreto	26
Corroceto	33
Creosceto	27
Curacolor	40
Curaceto Azul T1 DCA ®	9
Curaceto Blanco JR T1CA ®	9
Curaceto Blanco JR T2CA ®	9
Curaceto Blanco JR T2 DCA	9
Pavimentos ®	9
Curaceto Blanco N T2CA ®	9
Curaceto Incoloro T1CA ®	9
Curaceto Rojo JR T1DCA ®	9
Curaceto Rojo N T1DCA ®	9
Curafilm RE	10

D

Desmoldante Impression	44
Disperceto A	6
Disperceto D	6
Disperceto N 0.25	6
Disperceto RC	6
Duramix	41
Durocoat	41

E

Elastoceto	11
Emulceto	8
Epoxiceto ® 50W	29
Epoxiceto ® 075	29
Epoxiceto ® 100	28
Epoxiceto ® 150 W	30
Epoxiceto ® 175 W	30
Epoxiceto ® 275 W	30
Epoxiceto ® 200 GE	29
Epoxiceto ® 200 RQ	29
Epoxiceto ® 212 W	29
Epoxiceto ® 300 CE	31
Epoxiceto ® 300 GE	31
Epoxiceto ® 300 RQ	31
Epoxiceto ® 500	31
Epoxiceto ® 550	30
Epoxiceto ® 750	34
Epoxiceto ® FX BA	16
Epoxiceto ® Mortero BA	34
Epoxiceto ® Mortero GE NA	34
Epoxiceto ® Mortero RQ NV	35
Epoxiceto ® Mortero 515 W AN 35	35
Epoxiferr 50	29
Epoxiquartz	35
Estabiliceto ®	7
Estabiliceto ® NF	7
Expanceto	7

F

Fiberceto ®	8
Fibraceto ®	14
Fieltrceto	23
Fijaceto Negro	4
Fijaceto R	4
Fijaceto SBS	22
Flexoceto 100	24
Flexoceto 200	24
Flexoceto 400	24
Flexoceto 600	24
Fluidceto AS C	6
Fluidceto N	6
Fluidceto R	7
Fraguaceto Líquido	5
Fraguaceto Polvo	5
Fungiceto	33

G

Geoceto ® Dren	22
Geoceto ® 200 PPR	22

Grano de Marmol	43
Gravilla Ceramizada	23

H

Huleceto	14
----------	----

I

Imperceto	14
-----------	----

J

Juntaceto Fibra	25
Juntaceto PVC	26
Juntaceto T	26

L

Lanzaceto L	5
Lanzaceto S	5
Limpiaceto	33
Limpiaferro	33

M

Microesfera Reflejante	41
Molduceto ® G-40	10
Molduceto ® JR	10
Molduceto ® Líquido	10
Molduceto ® SG	10
Molduceto SP-40	10
Mortercem Rep	35
Morterceto Integral Líquido	16
Morterceto Integral Polvo C	17
Morterceto Integral Polvo N	17
Morterceto 100	35
Muroceto	24

P

Paviceto	8
Pegaceto ® E	3
Pegaceto ® Epoxi Grout 12C	3
Pegaceto ® Epoxi Grout 12C BA	3

Pegaceto ® Epoxi Líquido	3
Pegaceto ® Epoxi Mastiq	4
Pegaceto ® Epoxi Pasta	4
Pegaceto ® Epoxi Pasta MR	4
Pegaceto ® N	3
Pegaceto ® SE	3
Pegaceto ® Selpi	38
Permasfalto ® Aluminio	23
Permasfalto ® P	23
Pisocreto CS	37
Pisocreto E	38
Pisocreto Ferroso	36
Pisocreto Ferroso Color	37
Pisocreto Ferroso L.P.U.	37
Pisocreto Mineral	37
Pisocreto Mineral L.P.U.	37
Pisocreto Q	38
Pisocreto Q A	38
Pistola de Calafateo Abierta	28
Pistola de Calafateo Cerrada	28
Pistola de Calafateo	28
Salchicha	28
Plasticeto ® Acrílico	26
Plasticeto ® W	26
Policreto	27
Policreto AN	27
Policreto Asfáltico	27
Poliureceto 200	32
Poliureceto 250 IT	17
Poliureceto 300 AC	18
Poliureceto 350	18
Poliureceto 500 WA	18
Poliureceto AB o AM	32
Poliureceto ASF	18
Poliureceto W	32
Primerceto ® A	14
Primerceto ® R	14
Primerceto ® S	15
Primerceto ® W	14

R

Repelceto A	25
Repelceto S	25
Retardaceto C	7
Rugosiceto	8

S

Sellaceto Epoxi Fil H	28
Sellaceto P	27
Sellaceto RH	27
Sellaceto	16

Sellopiso TM	38
Selloceto FLX	16
Selloceto SYNK	27
Selloceto UH	16
Sillaceto	39
Solveceto	33
Solveferro Antigraffiti	28
Soplete de gas butano	22

T

Technoply Aluminum Flake	19
Technoply APP	19
Technoply Cimentación	20
Technoply Garden	20
Technoply Park	20
Technoply SBS	19
Technoply TPO	19
Tenisceto	8
Testarosso	19
Traficeto ® E	41
Traficeto ® S	41

V

Vaporceto ®	15
Vaporceto ® W	15



Curaceto una Solución...para cada Construcción.



ADHESIVOS

Pegacreto ® E	3
Pegacreto ® N	3
Pegacreto ® SE	3
Pegacreto ® Epoxi Líquido	3
Pegacreto ® Epoxi Grout 12C	3
Pegacreto ® Epoxi Grout 12C BA	3
Pegacreto ® Epoxi Mastiq	4
Pegacreto ® Epoxi Pasta	4
Pegacreto ® Epoxi Pasta MR	4
Fijacreto Negro	4
Fijacreto R	4
Adhcreto	4
Adhcreto Extra	4

PRODUCTOS PARA CONCRETO

Aceleraceto ®	5
Aceleraceto ® SC	5
Fraguaceto Líquido	5
Fraguaceto Polvo	5
Lanzaceto L	5
Lanzaceto S	5
Antibacterceto	6
Disperceto A	6
Disperceto D	6
Disperceto N 0.25	6
Disperceto RC	6
Fluidceto AS C	6
Fluidceto N	6
Fluidceto R	7
Estabiliceto ®	7
Estabiliceto ® NF	7
Expanceto	7
Airceto Inclusor	7
Retardaceto C	7
Rugosiceto	8
Fiberceto	8
Artflex	8
Emulceto	8
Pavicroto	8
Tenisceto	8
Curaceto Azul T1 DCA ®	9
Curaceto Blanco JR T1CA ®	9
Curaceto Blanco JR T2CA ®	9
Curaceto Blanco JR T2 DCA	9
Pavimentos ®	9
Curaceto Blanco N T2CA ®	9
Curaceto Incoloro T1CA ®	9
Curaceto Rojo JR T1DCA ®	9
Curaceto Rojo N T1DCA ®	9
Curafilm RE	10
Molduceto G-40	10

Molduceto ® JR	10
Molduceto ® Líquido	10
Molduceto ® SG	10
Molduceto ® SP-40	10

IMPERMEABILIZANTES Y REPELENTE

Plasticroto ® Acrílico	11
Acrilceto Primario	11
Aislaceto Base Gris	11
Aislaceto Primario Concentrado	11
Aislaceto Primario Normal	11
Elastoceto	11
Aislaceto Transparente	11
Acrilceto (3 y 5 años)	12
Aislaceto 400, 600, 800 y 1000 (4, 6, 8 y 10 Años)	12
Aislaceto Térmico	12
Aislaceto Térmico 5A	12
Technoply Aluminum Flake	19
Airceto Celular	13
Adhcreto Coat	13
Aislaceto Foam	13
Primerceto ® A	14
Primerceto ® R	14
Primerceto ® W	14
Asfalaceto A	14
Fibraceto ®	14
Huleceto	14
Imperceto	14
Primerceto ® S	15
Asfalaceto S	15
Vaporceto ®	15
Vaporceto ® W	15
Selloceto	16
Selloceto FLX	16
Selloceto UH	16
Epoxiceto ® FX BA	16
Morterceto Integral Líquido	16
Morterceto Integral Polvo C	17
Morterceto Integral Polvo N	17
Epoxiceto ® 200 GE	17
Poliureceto 250 IT	17
Silicaceto	17
Poliureceto 300 AC	17
Epoxiceto ® 200 GE	18
Poliureceto 350	18
Poliureceto 300 AC	18
Poliureceto 500 WA	18
Poliureceto ASF	18
Technoply Aluminum Flake	19
Technoply ® APP	19
Technoply ® SBS	19
Technoply TPO	19

Testarosso	19
Technoply Garden	20
Technoply Park	20
Technoply Cementación	20
Geoceto ® PPR	22
Geoceto ® Dren	22
Fijaceto SBS	22
Soplete de gas butano	23
Gravilla Ceramizada	23
Ahulaceto	23
Permasfalto ® Aluminio	23
Permasfalto ® P	23
Fielceto	23
Flexoceto 100	24
Flexoceto 200	24
Flexoceto 400	24
Flexoceto 600	24
Arquitile	24
Muroceto	24
Repelceto A	25
Repelceto S	25

JUNTAS Y SELLADORES

Juntaceto Fibra	25
Backer Rod	25
Compriaceto	26
Juntaceto PVC	26
Juntaceto T	26
Plasticeto ® Acrílico	26
Plasticeto ®	26
Plasticeto ® W	26
Sellaceto P	27
Sellaceto RH	27
Selloceto SYNK	27
Cresoceto	27
Policeto	27
Policeto AN	27
Policeto Asfáltico	27
Sellaceto Epoxi Fil H	28
Pistola de Calafateo Abierta	28
Pistola de Calafateo Cerrada	28
Pistola de Calafateo Salchicha	28

RECUBRIMIENTOS

Antigrafitti ® AB o AM	28
Solveferro Antigrafitti ®	28
Epoxiceto 50 W	29
Epoxiceto 50	29
Epoxiceto ® 200 GE	29
Epoxiceto ® 200 RQ	29

Epoxiceto ® 212 W	29
Epoxiceto ® 075	29
Epoxiceto ® 100	29
Epoxiceto ® 550	30
Epoxiceto ® 150 W	30
Epoxiceto ® 175 W	30
Epoxiceto ® 275 W	30
Aquaceto ®	30
Aquaceto ® BA	31
Epoxiceto ® 300 CE	31
Epoxiceto ® 300 GE	31
Epoxiceto ® 300 RQ	31
Epoxiceto ® 500	31
Alberceto	31
Poliureceto AB o AM	32
Poliureceto 200	32
Poliureceto W	32
Autoceto A	32
Autoceto S	32
Chasiceto	32
Anticeto 35	32
Fungiceto	33
Corroceto	33
Solveceto	33
Limpiceto	33
Limpiaferro	33

RECUBRIMIENTOS ANTIFUEGO

Aislaceto Intumescente A ®	34
Aislaceto Intumescente S ®	34

MORTEROS Y TRATAMIENTOS DE PISOS

Epoxiceto ® 750	34
Epoxiceto ® Mortero BA	34
Epoxiceto ® Mortero GE NA	34
Epoxiceto ® Mortero RQ NV	35
Epoxiceto ® Mortero 515 W AN	35
Epoxiceto ® Mortero 515 W AN	35
Epoxiceto ® Mortero 515 W AN	35
Mortercem Rep	35
Morterceto 100	35
Autonivelceto® Uso Rudo	36
Autonivelceto® Tránsito Ligero	36
Pisoceto Ferroso	36
Pisoceto Ferroso Color	36
Pisoceto Ferroso L.P.U.	37
Pisoceto CS	37
Pisoceto Mineral	37
Pisoceto Mineral L.P.U.	37
Pisoceto E	38
Pisoceto Q	38
Pisoceto Q A	38

Sellopiso TM	38
Bacheceto	38
Silicaceto	39

PINTURAS Y TEXTURIZADOS

Arquicoat ®	39
Arquilastic ®	39
Arquimavel ®	39
Arquimavel Antibac	39
Arquitone ®	39
Arquivilin	39
Arquiprim	40
Arquixel	40
Arquifine	40
Arquisport ®	40
Curacolor	40
Colorceto	40
Traficeto ® E	41
Traficeto ® S	41
Microesfera Reflejante	41
Arquibinder E, N, SE	41
Arquifond 100, 300	41
Arquinelv	41
Arquies	41
Duramix	41
Durocoat	41
Arquiplast	42
Arquivin A, F, R	42
Arquiwet A, F, L, R	42
Arquiclassic	42
Arquicolor Light, Gross	42
Arquiflex 1, 2	42
Arquisand	42
Arquiten 1, 2	42
Arquiroil	43
Arquidry A, F, L, P, R, Y	43
Arquistucco F	43
Arquigran	43
Arquiquartz	43
Grano de Mármol	43
Arquicri	43
Arquisealer	44

PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO

Arquihard	44
Desmoldante Impression	44
Arquimat	44
Arquiseal Brillante, Mate	44

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

1.1 CONCRETO, MORTERO Y YESO

Adhesivos a base de látex, de acuerdo a la dilución se pueden adicionar a todas las mezclas de cemento, cal, yeso, etc., esto nos proporcionará un mayor nivel de adherencia y un mayor tiempo de trabajo.

Adhesivos para pegar concreto viejo a nuevo de elementos no estructurales como: adhesivo para nivelado de firmes en pisos, reparación de muros, unión entre juntas de colado, para reestructurar piezas de concreto agrietadas o fisuradas, colocación de tiroles, yeso, etc.

Sellador de muros aparentes, elaboración de pastas y reforzamiento de pinturas vinílicas.

PEGACRETO® E

Adhesivo para la colocación y reparación de yeso, morteros, revoques y aplanados en muros y plafones.

Dilución recomendada:

3 x 1

Su rendimiento es muy variable, está en función del uso y la dilución.

PEGACRETO® N

Adhesivo para pegar concreto viejo a nuevo. Unión entre juntas de colado, que no sean estructurales. Aditivo para mezclas de concreto y morteros, sellador para morteros de aplanado en muros y pisos de concreto.

Dilución recomendada:

4 x 1

2 L/50 kg de cemento gris.

PEGACRETO® SE

Adhesivo económico para morteros, colocación de tirol y yeso. Sellador para pinturas.

Dilución recomendada:

2 x 1

Su rendimiento es muy variable, está en función del uso y la dilución.

1.2 EPÓXICOS

Adhesivos a base de resinas epóxicas 100% sólidos.

Desarrollan altas resistencias mecánicas y se adhieren a casi cualquier tipo de superficie. Para unir concreto nuevo a viejo, reparar piezas agrietadas o fisuradas en elementos estructurales.

*LÍQUIDO***PEGACRETO® EPOXI
LÍQUIDO**

De baja viscosidad para inyección. Para reestructurar piezas agrietadas o rotas mediante inyección directa a presión en grietas de muros, zapatas, pisos, etc.

1 L rellena 10 metros lineales de junta en 1 cm x 1 cm

*PASTAS***PEGACRETO® EPOXI
GROUT 12C**

Alto módulo de elasticidad, viscosidad media, como adhesivo, lechada o inyección en fisuras, juntas y huecos en el concreto. Para el anclaje de varillas o barras.

1 L rellena 10 metros lineales de junta en 1 cm x 1 cm

**PEGACRETO® EPOXI
GROUT 12C BA**

Sellador y grout para juntas, fisuras y grietas para reparar estructuras, columnas, pilotes, etc., de concreto bajo agua o elementos húmedos.

1 L rellena 10 metros lineales de junta en 1 cm x 1 cm

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	PEGACRETO EPOXI MASTIQ	Adhesivo resanador con consistencia de mastique. Para unir superficies de concreto, acero, ladrillo, cerámica, etc.	1 L rellena 10 metros lineales de junta en 1 cm x 1 cm
	PEGACRETO EPOXI PASTA	Alta viscosidad como adhesivo y resanador en concreto endurecido, acero, madera, ladrillo, cerámica, etc.	Resanador: 1.8 kg/m ² a 1 mm de espesor. Adhesivo: Según espesor.
	PEGACRETO EPOXI PASTA MR	Rápido fraguado inicial y alta resistencia a la compresión final. Está formulado para resistir altas vibraciones y torque dinámico. Flujo y nivelación excelentes.	1.8 a 2.0 kg/m ² a 1 mm de espesor.
1.3 LOSETA Adhesivo a base de asfaltos para pegar loseta vinílica, linóleoum, congóleum, etc.	FIJACRETO NEGRO	Alta adhesividad, rendimiento y estabilidad a los cambios de temperatura. Secado rápido e impermeable.	1.1 L/m ²
	FIJACRETO R	Adhesivo formulado a base de asfaltos tratados para pegar losetas vinílicas y linóleoum sobre concreto, mosaico, etc.	1.1 L/m ²
1.4 AZULEJOS, CERÁMICOS y MÁRMOL Adhesivo en polvo para la colocación de azulejo, loseta y mármol en pisos, muros y plafones.	ADHECRETO	Adhesivo para pegar azulejo, mosaico, terrazo, etc. Base cementosa. Para pisos, muros y plafones en interiores y exteriores.	2.0 a 2.5 m ² / saco a un espesor de 3 mm
	ADHECRETO EXTRA	Adhesivo de alto desempeño especial para pegar azulejo, mosaico, mármol, cerámica, etc. En interiores y exteriores, sobre superficies con recubrimientos existentes.	3.0 a 3.5 m ² / saco a un espesor de 3 mm

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
2.1 ADITIVOS PARA CONCRETO, MORTERO Y ASFALTO 2.1.1 ACELERANTES PARA CONCRETO Y MORTERO Aditivos para acelerar el fraguado. Se utilizan para obtener altas resistencias a temprana edad, acelerar el fraguado en colados a bajas temperaturas o para disminuir en tiempos cortos.	ACELERACRETO® ACELERACRETO® SC <i>FRAGUADO INSTANTÁNEO</i> FRAGUACRETO LÍQUIDO FRAGUACRETO POLVO	Base cloruros. Para utilizarse en colados sin refuerzo de acero y colados reforzados no sujetos a contacto constante con el agua. Sin cloruros. Se recomienda para estructuras de concreto armado que trabajan sumergidas o en contacto constante al agua. Induce el fraguado instantáneo, permite reparar fugas de agua sin necesidad de vaciar el contenedor. Mortero para fugas y filtraciones de agua en concreto, que induce el fraguado instantáneo, para pisos y superficies de concreto en general, para obturar y sellar fugas y filtraciones de agua en estas áreas de forma permanente. No deberá aplicarse en grietas o fisuras de más de 75 mm de profundidad.	0.25 a 1.5 L/50 kg de cemento gris. De acuerdo a la temperatura ambiente. 0.5 a 1.0 L/50 kg de cemento gris. 17 L/50 kg de cemento gris. De 250 a 280 ml de agua por kg de FRAGUACRETO POLVO.
2.1.2 CONCRETO Y MORTERO LANZADO Aditivos para acelerar instantáneamente el fraguado en morteros y concretos. Se obtienen altas resistencias a la compresión a temprana edad.	LANZACRETO L LANZACRETO S	Líquido diseñado para acelerar instantáneamente el fraguado en morteros y concretos, da dureza, densificación y reducción a la permeabilidad. Aditivo en polvo diseñado para acelerar el fraguado en morteros y concretos. La velocidad de fraguado puede regularse con la dosificación.	2.5 a 6.0% del peso del cemento gris. 1 a 3 kg /50 kg de cemento gris.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
2.1.3 ANTIBACTERIANOS Aditivo que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y moho. Se añade al concreto fresco. Diseñado para todos los concretos.	ANTIBACTERCRETO	Permanece activo durante toda la vida del concreto aun cuando la superficie sea lavada, desgastada o dañada.	19 L/m³ de concreto fresco.
2.1.4 DISPERSANTES Aditivos para dispersar y plastificar. Reducen la cantidad de agua o cemento necesarios para el fraguado, aumentan la fluidez y manejabilidad.	DISPERCRETO A	Para elaboración de concretos en climas fríos. Ideal para productos prefabricados de concreto.	0.5 a 1.0 L/50 kg de cemento gris.
	DISPERCRETO D	Indispensable en la elaboración de mezclas revenimiento cero, mejora su manejabilidad. Ideal en la fabricación de durmientes y prefabricados donde la colocación de la mezcla y el vibrado sea difícil.	100 a 500 ml/50 kg de cemento gris.
	DISPERCRETO N 0.25	No afecta la velocidad de fraguado, proporciona mayor trabajabilidad. En toda obra de grandes volúmenes como: presas, pistas de aeropuertos, canales, etc.	0.125 L/50 kg de cemento gris.
	DISPERCRETO RC	Retarda el fraguado inicial. Ideal para climas cálidos, o cuando se necesita transportar concreto premezclado a grandes distancias.	0.375 a 0.750 L/50 kg de cemento gris.
2.1.5 ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA RANGO MEDIO Aditivos reductores plastificantes. Muy útiles para el bombeo del concreto, colado de estructuras de forma irregular o donde no se puede vibrar el concreto.	FLUIDCRETO A SC	Superfluidificante acelerante de fraguado de 3ª generación, sin cloruros. Permite la reducción de la relación agua/cemento.	1.0 L/50 kg de cemento gris.
	FLUIDCRETO N	Se obtiene mayor rapidez en el mezclado y colocación del concreto en cimbra o molde. Incrementa la resistencia inicial y final del concreto.	0.750 L/50 kg de cemento gris.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	FLUIDCRETO R	Permite una reducción del cemento, manteniendo la misma resistencia a la compresión. Para reducir la velocidad de fraguado en climas cálidos. Elaboración de concretos o morteros lanzados. Elaboración de concretos de alta resistencia.	0.5 a 1.0 L/50 kg de cemento gris.
2.1.6 ESTABILIZADORES Y EXPANSORES Aditivos y morteros que estabilizan y expanden el volumen del concreto y mortero al fraguar, compensando la pérdida de volumen. Se utilizan en rellenos, calafateo, anclajes de maquinaria, etc. Evitan contracciones y agrietamientos, reduciendo la porosidad y la permeabilidad.	ESTABILICRETO ® ESTABILICRETO ® NF EXPANCRETO	Aditivo de estabilización dimensional base metálica. Aumenta la resistencia mecánica del mortero o concreto. Mortero sin contracción. No contiene partículas metálicas. Aditivo de expansión controlada. Base metálica.	30 a 50 kg/50 kg de cemento gris. De 7 a 8 L de agua por saco de 50 kg de Estabilicreto ® NF. 0.25 a 0.5 kg/50 kg de cemento gris.
2.1.7 INCLUSORES DE AIRE Aditivos que forman pequeñas burbujas de aire al efectuar la mezcla de morteros y concreto. Actúa como lubricante mejorando la manejabilidad. Reduce segregación, contracciones y permeabilidad.	AIRCRETO INCLUSOR	Mezcla de agentes tensoactivos. Usado en la producción de concretos resistentes al frío y a las heladas.	30 a 100 ml/50 kg de cemento gris.
2.1.8 RETARDANTES DE FRAGUADO Aditivos que retardan el fraguado inicial. Mejoran la manejabilidad y reducen la contracción.	<i>PARA CEMENTO</i> RETARDACRETO C	Usado en la elaboración de morteros y concretos en climas calurosos, o cuando se necesita transportar concreto premezclado a largas distancias.	60 a 120 ml/50 kg de cemento gris.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
Se utilizan en climas cálidos, o cuando se requiera que la superficie no fragüe.	<i>SUPERFICIALES</i> RUGOSICRETO	Retardante superficial para acabados aparentes. Para exponer el agregado de los concretos y morteros.	4 a 5 m ² /L
2.1.9 PARA EL REFUERZO DE CONCRETO Fibras sintéticas de polipropileno utilizadas como refuerzo en el concreto.	FIBERCRETO ®	Fibras de polipropileno de longitud controlada. Reduce las grietas formadas por la contracción plástica del concreto.	900 g/m ³ de concreto.
2.2 ASFALTO Mejora la humectación e incorporación de los agregados pétreos, solucionando la afinidad entre ellos.	ARFLEX	Diseñado para lograr una máxima adherencia entre el asfalto y los agregados pétreos, aún en agregados húmedos o con polvo.	1.0 a 2.0% del asfalto.
	EMULCRETO	Emulsión asfáltica de rompimiento lento muy estable. Como aglutinante en la construcción de carpetas asfálticas en canchas deportivas. Como riego de liga entre los sustratos y las carpetas asfálticas.	Cubrimiento: 1 a 8 m ² /L Aglutinante en Carpeta: 67 L/m ² Riego de liga: 1 a 2 m ² /L
	PAVICRETO	Mezcla de humectantes y dispersantes. Para la manufactura de concretos asfálticos utilizados en pavimentación de carreteras, calles, pistas de aterrizaje, estacionamientos, trabajos de bacheo, riegos de impregnación, etc.	0.5 a 2.0% del asfalto dependiendo del grado de humedad o contaminación de los agregados y del tipo de agregado utilizado.
	TENISCRETO	Emulsión asfáltica con cargas minerales que proporciona a las carpetas de canchas de tenis excelentes propiedades de flexibilidad y firmeza así como una superficie ideal para la aplicación del acabado decorativo.	0.3 a 1 L/m ² dependiendo de la rugosidad y los desniveles que tenga la carpeta asfáltica.

USOS Y DESCRIPCIÓN
PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS Y USOS
RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
2.3 CURACRETOS Y DESMOLDANTES
2.3.1 CURACRETOS

Películas que retienen el agua del concreto o mortero, permitiendo un fraguado completo y una mayor resistencia. Evitan la formación de fisuras y reducen la porosidad y permeabilidad de los concretos.

**CURACRETO AZUL
T1 DCA®**

Formulado con resinas emulsionadas. Libre de ceras y parafinas. Ideal para superficies finales. Azul fugaz.

5 a 6 m²/L

**CURACRETO BLANCO
JR T1CA®**

Para obras hidráulicas y civiles. Emulsión de ceras, resinas, parafinas y aditivos en agua.

4 a 6 m²/L

**CURACRETO BLANCO
JR T2CA®**

Para obras hidráulicas y civiles. Emulsión de alto desempeño. Formulado a base de ceras, parafinas, bióxido de titanio y aditivos en agua.

LPU: 5 a 6 m²/L
Concentrado: 10 a 12 m²/L

**BLANCO JR T2 DCA
PAVIMENTOS®**

Para el curado de superficies horizontales como: calles, carreteras, etc., donde se requiera la reflexión de los rayos solares, para reducir la temperatura superficial del concreto durante el curado.

5 a 6 m²/L

**CURACRETO BLANCO
N T2CA®**

Altos sólidos para obras hidráulicas, reduce el costo del flete. Solución de ceras, parafinas, pigmentos, y aditivos en solventes orgánicos.

5 a 6 m²/L

**CURACRETO INCOLORO
T1CA®**

Utilizado para curar concreto en aquellas superficies en donde se desea un acabado sin color. Se recomienda en zonas frías o templadas, donde no se requiera la reflexión de rayos solares.

5 a 6 m²/L

**CURACRETO ROJO
JR T1DCA®**

Curado de toda superficie de concreto o mortero fresco. Emulsión base parafínica, rojo fugaz.

4 a 6 m²/L

**CURACRETO ROJO
N T1DCA®**

Emulsión base parafínica y solvente recomendada para zonas donde no se requiera la reflexión de rayos solares. Inflamable, rojo fugaz.

5 a 6 m²/L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	CURAFILM RE	Membrana que reduce la evaporación de la humedad en ambientes cálidos o secos, produciendo superficies planas de alta calidad. No sustituye a la membrana de curado. Recomendado para pisos.	5 a 10 m ² /L
2.3.2 DESMOLDANTES Utilizados en cimbras y moldes fabricados en diversos materiales, además de alargar su vida útil, su finalidad es dejar superficies tersas, limpias y homogéneas.	MOLDUCRETO® G-40	Grasa para metal o madera. Especialmente diseñado como desmoldante para concretos aparentes, ya que evita se presenten despostillamientos en la superficie.	4 a 5 m ² /L*
	MOLDUCRETO® JR	Reduce o elimina las imperfecciones de las superficies de concretos prefabricados, pretensados y colados en obra. Base agua.	4 a 6 m ² /L*
	MOLDUCRETO® LÍQUIDO	Para cimbras de metal, madera, plástico, etc. Especial para cimbra y moldes de aglomerado, triplay, concreto, etc. Líquido de alta penetración base solvente.	4 a 6 m ² /L*
	MOLDUCRETO® SG	Se utiliza en moldes sujetos a vibrado intenso y para el colado de mezclas secas (de bajo revenimiento). Libre de grasas.	4 a 6 m ² /L*
	MOLDUCRETO® SP-40	Grasa desmoldante de cimbras y moldes de metal, madera, casetones, plástico, aluminio, etc.	4 a 6 m ² /L*

*Nota: A un espesor de película húmeda de 0.160 a 0.250 mm.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
3.1 ACRÍLICOS 3.1.1 SELLADORES Alta elasticidad, de un solo componente, excelente adherencia, económico, ecológico, no tóxico, flamable. Se adhiere a superficies limpias y secas.	PLASTICRETO® ACRÍLICO	Sellador de fisuras y grietas de superficies nuevas o porosas de un componente, donde se aplicarán los impermeabilizantes AISLACRETO® y ACRILCRETO®.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm
3.1.2 PRIMARIOS Para el sellado de superficies nuevas o porosas, promueven una mejor adherencia de los impermeabilizantes acrílicos: ACRILCRETO®, AISLACRETO® y ELASTOCRETO.	ACRILCRETO® PRIMARIO AISLACRETO® BASE GRIS AISLACRETO® PRIMARIO CONCENTRADO AISLACRETO® PRIMARIO NORMAL	Primario de superficies nuevas o porosas para sellar las áreas en donde se aplicarán los impermeabilizantes ACRILCRETO®, Fabricado a base de resinas sintéticas emulsionadas y cargas. Primario elastomérico de alta adherencia, aplicación rápida y sencilla, muy elástico, ecológico, no contiene solventes. Primario concentrado para diluir en obra. A base de resinas sintéticas emulsionadas y cargas. Ahorra gastos en flete. Primario de superficies listo para usar. Adhesivo, ligante, sellador, impermeabilizante y aglutinante del concreto. No requiere de dilución.	4 a 6 m ² /L 4 a 6 m ² /L 9 a 15 m ² /L (ya diluido). 3 a 5 m ² /L
3.1.3 ELASTOMÉRICO Impermeabilizante de aplicación en frío, resistente a rayos solares, exposición de los agentes ambientales y al caleo.	ELASTOCRETO AISLACRETO® TRANSPARENTE	Impermeabilización total de gran elasticidad y resistencia al intemperismo. Resiste a los rayos solares y a la exposición de los agentes ambientales y al caleo. Impermeabilizante elastomérico transparente. Para proteger enladrillados, tejas, madera, concreto. Dando una apariencia de que el sustrato está húmedo con un acabado satinado.	0.6 a 0.7 L/m ² por capa. Deben aplicarse 2 capas. 3 a 4 L/m ² por capa. Deben aplicarse 2 capas.

12

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

3.2.1 SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICOS Y ACÚSTICO

Sistema que por sus elementos brinda un aislamiento acústico, térmico, en muros y losas, que además genera un ahorro de energía eléctrica en climatización gracias a un elevado Factor R de resistencia térmica.

*Cumple con los requisitos para ser incluido en las ecotecnologías de Hipoteca Verde de INFONAVIT®.

AIRCRETO CELULAR ®

Es un concreto celular elaborado en sitio que se logra mezclando cemento gris Portland, agua y nuestra espuma celular, mediante un proceso especializado, con un equipo profesional de alto desempeño.

Tiene la propiedad de ser muy ligero, con altas cualidades térmicas, acústicas y aislantes, además se puede bombear fácilmente debido a su alto contenido de aire y baja densidad, siendo así una mezcla de fácil manejo autonivelante. Aircreto Celular es ligero pero fuerte.

1 m³ de Aircreto Celular ®

ESPELOR EN PULGADAS	RENDIMIENTO EN M²
1	40
2	20
3	15
4	10

ADHECRETO COAT*

Adhesivo a base de cemento especial formulado con polímeros en polvo para unir placas de poliestireno extruido (EPX) AISLACRETO FOAM, elemento para losas prefabricados, columnas, traveses y en general piezas fabricadas a base de paneles de cemento exteriores.

Como adhesivo de placas aislantes cubre de 13 a 15 m²/saco a 1.0 mm. de espesor.

Como recubrimiento y resonador de juntas de paneles 9 a 10 m²/saco a 1.5 mm de espesor.

Como recubrimiento EIFS cubre de 7 a 8 m²/saco a 2.0 mm de espesor.

AISLACRETO FOAM*

Placa termoaislante de espuma rígida de poliestireno extruido de alta resistencia a la compresión, con nula absorción de agua, utilizada para formar sistemas integrales de aislamiento térmico y acústico, no propaga la flama y cumple con las normas NOM-018-ENER-1997 y NMX-C-460-ONNCE-2009.

Placas de 1.22 x 2.44 m en los siguientes espesores:

¾"
1"
1 ½"
2"

*Nota: Los productos complemento del sistema estarán determinados por la especificación requerida.

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

3.3 ASFÁLTICOS**3.3.1 BASE AGUA**

Sistemas impermeabilizantes en emulsión acuosa.

Pueden aplicarse en superficies secas o húmedas.

Para sistemas impermeables en azoteas se recomienda el uso de una membrana de refuerzo (Flexocreto ® 100, 200 ó 400) y un recubrimiento reflectivo (Ahulacreto, Permasfalto ® Aluminio o Permasfalto ® P).

PRIMERCRETO ® A

Primario asfáltico en emulsión acuosa de aplicación en frío. Sellador tapaporos de baja viscosidad.

4 a 6 m²/L

PRIMERCRETO ® R

Primario para concreto tapaporo asfáltico. Base agua. Línea económica.

4 a 6 m²/L

PRIMERCRETO ® W

Sellador tapaporo en solución de solventes orgánicos, de aplicación en frío. Sellador tapaporos de baja viscosidad, utilizado como base de impermeabilizaciones, de aplicación sobre superficies secas o húmedas.

4 a 6 m²/L

ASFALCRETO A

Emulsión asfáltica base agua, especialmente diseñada como impermeabilizante económico.

0.6 a 0.70 L/m² por capa.
Deben aplicarse 2 capas.

FIBRACRETO ®

Impermeabilizante para la construcción con fibras naturales de origen mineral.
No escurre a temperaturas ambientales altas, ni en superficies verticales.

0.6 a 0.70 L/m² por capa.
Deben aplicarse 2 capas.

HULECRETO

Impermeabilizante asfáltico, de alto desempeño, adicionado con hules sintéticos y fibras naturales de origen mineral.

0.6 a 0.70 L/m² por capa.
Deben aplicarse 2 capas.

IMPERCRETO

Diseñado como impermeabilizante de techos, muros, azoteas, cimientos, dalas, taludes, etc. Se sugiere como renovador de impermeabilizaciones.

0.6 a 0.70 L/m² por capa.
Deben aplicarse 2 capas.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
3.3.2 BASE SOLVENTE Sistemas impermeabilizantes solventados. Para su aplicación en azoteas se recomienda el uso de una membrana de refuerzo (Flexocreto® 100, 200 ó 400), y un recubrimiento Reflectivo (Permasfalto® Aluminio o Permasfalto® P).	PRIMERCRETO ® S	Primario asfáltico en solución de solventes orgánicos, aplicación en frío. Sellador tapaporos de baja viscosidad utilizado como base de impermeabilizaciones. Para aplicarse en superficies secas.	4 a 6 m ² /L
	ASFALCRETO S	Impermeabilizante económico base solvente para techos, muros, azoteas, cimientos, dalas, taludes, etc. Se recomienda como renovador de impermeabilizaciones. Para aplicarse en superficies secas.	0.6 a 0.70 L/m ² por capa. Deben aplicarse 2 capas.
	VAPORCRETO ®	Impermeabilizante asfáltico ahulado y barrera de vapor base solvente. Para aplicarse en superficies secas.	0.6 a 0.70 L/m ² por capa. Deben aplicarse 2 capas.
	VAPORCRETO W®	Impermeabilizante asfáltico y barrera de vapor base solvente. Reforzado con fibras, de aplicación en frío sobre superficies secas o húmedas.	0.6 a 0.70 L/m ² por capa. Deben aplicarse 2 capas.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
3.4 CEMENTOSOS Impermeabilizantes en polvo, base cemento para superficies húmedas o sujetas a inmersión constante. Resistencia a presiones hidrostáticas positivas y negativas. No tóxicos. Ideales para depósitos de agua potable. Evitan la eflorescencia y la penetración del agua y la humedad.	SELLOCRETO SELLOCRETO FLX SELLOCRETO UH	Impermeabilizante capilar en polvo que reacciona en presencia de agua produciendo cristales insolubles en agua que impermeabilizan el concreto, protegiéndolo superficial e integralmente. Mortero de dos componentes, base cemento, para la impermeabilización de superficies de concreto que van a estar en contacto constante o intermitente con agua. Tiene una alta resistencia a la compresión y flexión. Recubrimiento impermeable de alto desempeño para reforzar sistemas impermeabilizantes. Al fraguar aumenta un 200% la resistencia del sistema contra presiones negativas. Ideal para cisternas, albercas, tanques, cimentaciones, plantas tratadoras, túneles, sótanos, etc.	2.5 a 2.7 kg/m ² a 1 mm de espesor. Un juego de 30 Kg. produce 15.9 lts. de mezcla, que equivale al cubrimiento de un área de 3 m ² a un espesor de 2 mm 2.7 kg/m ² a 1 mm de espesor.
3.5 EPÓXICOS Impermeabilizante de dos componentes, de aplicación en frío. Al curar forma una membrana impermeable monolítica. No tóxico.	EPOXICRETO FX BA	Para impermeabilizar estructuras de concreto bajo el nivel del suelo, húmedas o en inmersión constante. No contiene solventes, por lo que puede aplicarse en áreas cerradas.	1L/m ² a 1 mm de espesor.
3.6 INTEGRALES Impermeabilizantes que al agregarse a la mezcla de concreto o mortero perfeccionan sus propiedades creando mezclas impermeables.	MORTERCRETO INTEGRAL LÍQUIDO	Aditivo que sella los poros capilares de concreto, reduciendo su permeabilidad. Para tanques de almacenamiento, obras hidráulicas, albercas, cisternas, etc.	0.5 a 1 L/50 kg de cemento gris.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	MORTERCRETO INTEGRAL POLVO C	Concentrado, para utilizarse en plantas de concreto premezclado, o en obras de grandes volúmenes.	0.5 a 1 kg/50 kg de cemento gris.
	MORTERCRETO INTEGRAL POLVO N	Normal para aumentar la resistencia al ataque de sulfatos. Evita la eflorescencia del salitre, la penetración de cloruros y reduce el sangrado.	1 a 2 kg/50 kg de cemento gris.
3.7 SISTEMAS DE POLIURETANO 3.7.1 SISTEMA POLIURECRETO PARK Sistema impermeable a base de poliuretano para estacionamientos, resistente al tráfico vehicular, a la abrasión, al impacto, excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV, flexible y antiderrapante. Se recomienda el uso de Pegacreto® Epoxi Pasta para el sellado de fisuras superficiales, para el calafateo de grietas profundas se recomienda utilizar Epoxicreto FII H.	EPOXICRETO® 200 GE	Primario epóxico para superficies de concreto. Aumenta el rendimiento y la adherencia de los acabados y morteros epóxicos así como de poliuretanos 100% sólidos. Libre de solventes.	5 a 6 m ² /L
	POLIURECRETO 250 IT	Recubrimiento impermeable a base de resinas de poliuretano aromático de dos componentes.	0.7 a 1.1 m ² /L
	SILICACRETO	Arena sílica de granulometría uniforme y controlada. Contribuye a la formación de una superficie antiderrapante.	2.0 kg/m ²
	POLIURECRETO 300 AC	Recubrimiento a base de resinas de poliuretano alifático de dos componentes. Proporciona un acabado brillante, impermeable, con buena flexibilidad y adherencia.	3 a 4 m ² /L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
3.7.2 SISTEMA POLIURECRETO IMPERMEABLE Sistema impermeable a base de poliuretano especialmente diseñado para resistir el tránsito peatonal intenso. Ideal para impermeabilizar depósitos de agua no potable. Se recomienda el uso de Pegacreto® Epoxi Pasta para el sellado de fisuras superficiales, para el calafateo de grietas profundas se recomienda utilizar Epoxicreto FII H.	EPOXICRETO® 200 GE	Primario epóxico 100% sólidos, de dos componentes. Libre de solventes. Mejora la adherencia y fijación de recubrimientos epóxicos y poliuretanos en sustratos difíciles.	5 a 6 m ² /L
	POLIURECRETO 350	Recubrimiento impermeable a base de poliuretano de dos componentes. Se adhiere fuertemente al sustrato, no permite que el agua circule abajo de la membrana. Soporta presiones hidrostáticas intermitentes o continuas entre 0.3 y 0.7 kg/cm ² .	1 L/m ²
	POLIURECRETO 300 AC	Recubrimiento a base de resinas de poliuretano alifático de dos componentes. Proporciona un acabado brillante, impermeable, con buena flexibilidad y adherencia. Presenta resistencia a la abrasión, al impacto y una excelente resistencia a la intemperie.	3 a 4 m ² /L
3.7.3 POLIURETANOS HÍBRIDOS Impermeabilizantes de poliuretano híbridos, de alto desempeño.	POLIURECRETO 500 WA	Impermeabilizante híbrido poliuretano-acrílico de nueva generación, de un solo componente, alta resistencia al intemperismo y a los rayos UV. Ecológico, base agua, de color blanco lo que le brinda un alto índice de reflectancia solar.	0.60 a 0.70 L/capa Aplicar 2 capas. Diluir 1:1 con agua y sellar la superficie.
	POLIURECRETO ASF	Impermeabilizante híbrido asfalto-poliuretano de aplicación en frío. Resiste agua estática y posee alta elasticidad, por lo que no se fisura con la expansión o contracción del concreto, protege de la corrosión y forma una membrana impermeable monolítica, tiene alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los cambios de temperatura. Crea una membrana monolítica y desarrolla una alta adhesividad sobre el sustrato.	1.5 L/m ²

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

3.8 MANTOS PREFABRICADOS

Membranas impermeables prefabricadas, de alta elasticidad, resistencia a los agentes atmosféricos, a los contaminantes, a los rayos UV, al envejecimiento y a los hongos. Aplicables por medio de termofusión.

**TECHNOPLY
ALUMINUM FLAKE®**

Es un manto impermeable prefabricado recubierto con más de 60,000,000 hojuelas de aluminio por rollo, que de manera efectiva rebasa el porcentaje de reflectancia solar en comparación a los mantos recubiertos con gravillas en colores tradicionales, sus hojuelas de aluminio le proporciona un Índice de Reflectancia Solar (IRS) del 87%. lo que genera una reducción en el calentamiento, brindando ambientes frescos y confortables con un menor consumo de energía en equipos de clima artificial. Línea de alto desempeño.

8.85 m²/rollo de 10 m²**TECHNOPLY APP®**

Formulado a base de asfalto de alta calidad, modificado con APP (polipropileno atáctico) Refuerzo fibra de vidrio o poliéster. Acabado arena o gravilla. Línea de alto desempeño.

8.85 m²/rollo de 10 m²**TECHNOPLY SBS®**

Modificado con SBS (estireno-butadieno-estireno) produce una membrana con alta flexibilidad. Refuerzo fibra de vidrio o poliéster. Acabado arena o gravilla. Línea de alto desempeño.

8.85 m²/rollo de 10 m²**TECHNOPLY TPO®**

Impermeabilizante prefabricado a base de asfalto modificado con poliolefinas termoplásticas de alta elasticidad y resistencia al intemperismo. Con membrana de refuerzo a base de poliéster no tejido lo que brinda una gran resistencia mecánica. Línea de alto desempeño.

5.0 mm = 7.85 m²/rollo de 9 m²
4.5 mm = 8.85 m²/rollo de 10 m²

TESTAROSSO®

Manto impermeable modificado con SBS y refuerzo de fibra de vidrio, acabado en gravilla ceramizada en color rojo o blanco. Línea para instaladores.

8.85 m²/ rollo de 10 m²

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

3.8.1

MANTOS PREFABRICADOS ESPECIALES

Membranas impermeables prefabricadas, de alta elasticidad, alta resistencia al desgarre y punzonamiento. Aplicables por medio de termofusión.

TECHNOPLY GARDEN®

Es un manto impermeable que inhibe el crecimiento de raíz profunda, ideal para proteger superficies destinadas a desempeñarse como techos verdes/roof gardens.

Resiste el empuje de las raíces, peso de los asientos, cargas estáticas, de alta resistencia mecánica y excelentes propiedades de flexibilidad en frío, elasticidad, resistencia a la tracción y al punzonamiento.

8.85 m²/rollo de 10 m²

TECHNOPLY PARK®

Manto de doble refuerzo, con acabado superior y membrana central en tela poliéster, característica que le confiere excelente resistencia al punzonamiento, gran flexibilidad, elongación y resistencia al desgarre, y que al estar confinado crea un alma impermeable de gran duración.

Es ideal para superficies de concreto que tendrán un desempeño intenso como: estacionamientos, pasos peatonales, puentes, etc. en terrazas mejora notablemente la adherencia de los pegazulejos creando una base que impide el paso del agua.

8.85 m²/rollo de 10 m²TECHNOPLY
CIMENTACIÓN®

Membrana impermeabilizante prefabricada, con alta resistencia a la humedad constante, para protección de las estructuras de concreto sometidas de forma permanente a las presiones negativas ejercidas por el agua y la humedad presente en la losa de cimentación y detrás de los muros de sótanos en confinamiento de la construcción, de forma permanente, evitando la afectación a la estructura de la edificación.

- *Technoply Cimentación L: Losas*
- *Technoply Cimentación M: Muros*

8.85 m²/rollo de 10 m²

ESPECIFICACIONES IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS

Refuerzo Poliéster			Refuerzo Fibra de Vidrio		
Nombre	Espesor en mm	Acabado	Nombre	Espesor en mm	Acabado
Technoply APP - SP 300	3.0	Liso Arenado	Technoply APP - SV 350	3.5	Gravilla
Technoply APP - SP 400	4.0	Liso Arenado	Technoply SBS - SV 220	2.2	Liso Arenado
Technoply APP - SP 400	4.0	Gravilla	Technoply SBS - SV 300	3.0	Liso Arenado
Technoply APP - SP 450	4.5	Gravilla	Technoply SBS - SV 350	3.5	Gravilla
Technoply SBS - SP 300	3.0	Liso Arenado	Technoply SBS - SV 400	4.0	Liso Arenado
Technoply SBS - SP 350	3.5	Gravilla	Línea Testarosso		
Technoply SBS - SP 400	4.0	Gravilla			
Technoply SBS - SP 400	4.0	Liso Arenado	Testarosso H SBS- SV 300 G	3.0	Gravilla
Technoply SBS - SP 450	4.5	Gravilla	Testarosso J SBS- SV 330 G	3.3	Gravilla
Technoply TPO - SP 450	4.5	Gravilla	Testarosso SBS - SV 350 G	3.5	Gravilla
Technoply TPO - SP 450	4.5	Liso Arenado	Testarosso SBS - SV 400 G	3.5	Gravilla
Technoply TPO - SP 500	5.0	Gravilla	APP: Asfalto modificado con Polopropileno Atáctico SBS: Asfalto modificado con Estireno - Butadieno - Estireno TPO: Asfalto modificado con Poliolefinas Termoplásticas		
Technoply TPO - SP 500	5.0	Liso Arenado			
Technoply Garden	4.0	Liso Arenado			
Technoply Park	4.0	Poliéster			
Technoply Cimentación L	4.0	Liso Arenado			
Technoply Cimentación M	3.0	Liso Arenado			

22

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
3.8.5 GRAVILLA CERAMIZADA Gravillas decorativas para corregir imperfecciones de acabado.	GRAVILLA CERAMIZADA	Gravillas con pigmentos permanentes cerámicos fusionados por un proceso de horneado y tratadas con una resina sintética.	2 a 3 kg/m ²
3.9 SÓLIDOS Impermeabilizante 100% sólidos de aplicación en caliente.	ASFALCRETO O	Impermeabilizante en cuñete que al calentarse es ideal para aplicar en techos, dalas de cimentación, pisos, charolas, estanques, etc. combinado o no con fieltros de refuerzo. Tiene una elevada resistencia al intemperismo, excelente adherencia y es muy económico.	1.4 a 1.6 kg/m ²
3.10 RECUBRIMIENTOS REFLECTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES Protegen los sistemas de impermeabilización asfáltica de la acción de los rayos UV e infrarrojos, ayudando a reducir la temperatura en interiores y brindando una mayor vida útil al sistema.	AHULACRETO	Recubrimiento reflectivo y decorativo de alto desempeño. También recomendable para detallar impermeabilizaciones con mantos prefabricados.	2.5 a 3 m ² /L
	PERMASFALTO® ALUMINIO	Recubrimiento reflectivo de aluminio base asfáltica solvente.	6 a 8 m ² /L
	PERMASFALTO® P	Línea económica. Pintura reflectiva de protección para impermeabilizaciones asfálticas en general, de gran resistencia al intemperismo. Formulado a base de resinas plásticas emulsionadas y pigmentos seleccionados.	2.5 a 3 m ² /L
3.11 MEMBRANAS Y FIELTROS DE REFUERZO Ayudan a producir sistemas flexibles y resistentes a la expansión. Aumentan la vida útil en los sistemas de impermeabilización.	FIELTROCRETO	Fieltro de fibras sintéticas impregnado con asfalto. Para sistemas de impermeabilización con calor.	37 m ² /rollo de 40 m ²

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	FLEXOCRETO ® 100	Membrana de fibras de polipropileno no tejidas, con alta resistencia y durabilidad.	100 m ² /rollo de 110 m ² 10 m ² / bolsa de 11 m ²
	FLEXOCRETO ® 200	Membrana a base de fibras sintéticas no tejidas, de alta flexibilidad, resistencia y durabilidad.	100 m ² /rollo de 110 m ² 11 m ² / bolsa de 12 m ²
	FLEXOCRETO ® 400	Membrana de fibras sintéticas tejidas, de alto desempeño. Trama tipo malla, cuadro de 4 mm.	90 m ² /rollo de 100 m ² 11 m ² / bolsa de 12 m ²
	FLEXOCRETO ® SERIE 600	Flexocreto ® 600: Malla de fibra de vidrio no tejida, cuadrículada de 130 gr/m ² sin pegamento 1 x 50 m. Flexocreto ® 610: Malla de fibra de vidrio no tejida, cuadrículada de 60 gr/m ² autoadherible 0.10 x 45m. Flexocreto ® 650: Malla de fibra de vidrio no tejida, cuadrículada de 60 gr/m ² autoadherible 1 x 50 m	Rollo de 50 m ² Rollo de 4.5 m ² Rollo de 50 m ²
3.12 REPELENTES Recubrimientos incoloros impermeables para muros que brindan a la superficie tratada una gran protección contra la eflorescencia, polvo y humedad. Ideales para superficies verticales de concreto, block, piedra, mampostería, acabados texturizados, tejas, aplanados, tabique, etc. No deben aplicarse en superficies sumergidas ni bajo presión hidrostática.	ARQUITILE	Recubrimiento impermeable que forma una película mate, elástica y de gran resistencia a la intemperie. Ideal para embellecer y proteger materiales porosos como: tejas, piedra, concretos, etc.	3 a 5 m ² /L
	MUROCRETO	Recubrimiento impermeable transparente, formulado a base de resinas 100% acrílicas de la más alta calidad. Forma una película continua, dura, brillante y transparente.	4 a 6 m ² / L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	REPELCRETO A	Solución de silicones en base acuosa. No forma película continua, no altera el color ni apariencia del sustrato. Penetra en los poros y hace a éstos hidrófobos.	2 a 6 m ² según el tipo de superficie.
	REPELCRETO S	Solución de silicones en base solvente. No forma película continua, no altera el color ni apariencia del sustrato. Penetra en los poros y hace a éstos hidrófobos. Alto desempeño.	2 a 6 m ² según el tipo de superficie.

4.1 JUNTAS 4.1.1 DE FIBRAS NATURALES Junta de expansión/contracción pre-moldeada a base de fibras de celulosa comprimida, impregnada con asfaltos especiales, aditivos y conservadores.	JUNTACRETO FIBRA	Fabricada a base de fibras de celulosa comprimida, impregnada con asfaltos especiales, aditivos y conservadores. Para el junteo en frío de firmes de concreto. Forma un cojín comprimible que sirve de relleno y base para selladores elásticos.	Hoja: de 122 x 244 cm Tiras de: 10, 15 y 20 x 122 cm
4.1.2 PLÁSTICAS Ideales para elementos que sufren una alta expansión y contracción.	BACKER ROD	Cordón de espuma de polietileno de celdas cerradas. Material de respaldo para selladores, suministra el contorno adecuado del sellador sin unirse a él.	¼" Ø x 1,219 m ⅜" Ø x 640 m ½" Ø x 762 m ⅝" Ø x 472 m ¾" Ø x 335 m 1" Ø x 182 m 2" Ø x 73 m

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	COMPRICRETO	Tiras de espuma de poliuretano pre-moldeadas. Como base o relleno entre estructuras y muros divisorios, juntas de construcción y dilatación. Para el sellado de traslapes en techos de lámina y como base para selladores elásticos.	De acuerdo a la longitud de la junta. Disponible por m ³
	JUNTACRETO PVC	Banda de PVC con bulbo central de 4 a 6 costillas y 2 cejas. Para juntas de tanques de almacenamiento, cisternas, canales, cortinas de presas, albercas, etc. Disponible en color blanco y negro.	Rollos de: 10, 15, 19, 22.5 y 30 cm de ancho por 25 m de largo.
	JUNTACRETO T	Junta de plástico pre-moldeada, que se utiliza para inducir una fisura vertical en pisos y losas de concreto.	Alturas de la junta: 2.5, 3.8 y 5.0 cm por 3.05 m de largo.
4.2 SELLADORES 4.2.1 ACRÍLICOS Alta elasticidad, de un solo componente, excelente adherencia, económico, ecológico, no tóxico, no inflamable. Mantiene su flexibilidad por largo tiempo en interiores y exteriores. Se adhiere a superficies limpias y secas.	PLASTICRETO® ACRÍLICO	Sellador de fisuras y grietas de superficies nuevas o porosas de un componente, donde se aplicarán los impermeabilizantes AISLACRETO® y ACRILCRETO®.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm. Utilizar ARQUICRIL® como capa de fondo.
4.2.2 ASFÁLTICOS Selladores base asfáltica. Poseen buena resistencia a los agentes químicos y excelente elasticidad.	PLASTICRETO® PLASTICRETO® W	Para el sellado o calafateo de juntas, fisuras y grietas horizontales y verticales. Consistencia tipo mastique. Base solvente. Cemento plástico tapagoterías para el sellado o calafateo de juntas, fisuras y grietas horizontales y verticales, chafanes, etc. Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm 1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	SELLACRETO P	Sellador tipo plástico de aplicación en caliente. Sin solventes.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm
	SELLACRETO RH	Para el sellado o calafateo de juntas, fisuras y grietas en canales de riego, muros, techos, chaflandes, juntas de construcción, tragaluces, tornillos, traslapes de láminas, etc.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm
	SELLOCRETO SYNK	Sellador plástico preformado, a base de asfaltos y aditivos. Proporciona un enlace impermeable y duradero en juntas frías entre concreto fresco y curado.	Caja con 30 m
4.3 CREOSOTADOS Sellador resistente a la gasolina, turbosina y solventes, aceites y grasas derivadas del petróleo. Muy flexible y elástico.	CREOSOCRETO	Sellador para juntas fisuras y grietas horizontales de aplicación caliente. Ideal para aeropuertos, gasolineras, calles, plantas petroquímicas, fábricas, patios, estacionamientos, talleres, etc.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm
4.4 POLIURETANO Selladores de un componente para juntas horizontales de expansión. Elástico y de gran resistencia.	POLICRETO	Sellador elástico. Para juntas de control verticales y horizontales en construcciones expuestas a movimientos estructurales. Espesor máximo de aplicación: 1 cm.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm
	POLICRETO AN	Sellador a base de poliuretano de un componente de aplicación en frío. Resiste el agua estática y posee alta elasticidad. Debe aplicarse sobre superficies secas.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm
	POLICRETO ASFÁLTICO	Sellador a base de poliuretano de dos componentes de aplicación en frío. Resiste el agua estática y posee alta elasticidad. Debe aplicarse sobre superficies secas.	1 L rellena 10 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm

4.5 EPÓXICOS

Sellador de dos componentes. Para el sellado y relleno de todo tipo de juntas horizontales, materiales iguales o diferentes, como aluminio, concreto y mampostería.

SELLACRETO EPOXI FII H

Tiene gran adherencia, elasticidad resistencia a la tensión. Resiste al intemperismo, al envejecimiento, e inmersión en agua, soluciones alcalinas y detergentes.

1 L rellena 10 metros lineales
de junta de 1 cm x 1 cm

4.6 PISTOLAS DE CALAFATEO

Pistolas para la aplicación de selladores
CURACRETO.

Fáciles de usar, con empuñadura y gatillo sólidos para reducir la fatiga de la mano.

PISTOLA DE CALAFATEO ABIERTA

De media caña, para aplicación de selladores en cartucho de 310 cm³, de hasta 25 cm de largo.

**PISTOLA DE CALAFATEO
CERRADA**

Para aplicación de selladores a granel, aprox.
100 cm³ de sellador.

PISTOLA DE CALAFATEO SALCHICHA

Para aplicación de selladores en salchicha,
aprox. 600 cm³

5.1 ANTI-GRAFFITI®

Sistema de recubrimientos para protección del acero y concreto, contra el graffiti y ataque de agentes químicos corrosivos y solventes. El graffiti puede removerse muchas veces de la misma área, sin necesidad de recubrir la superficie nuevamente.

ANTI-GRAFFITI®
AB O AM

Recubrimiento de alta dureza, acabado que crea un escudo Anti-graffiti® en las superficies, protegiéndolas de: pintura en aerosol, marcadores, tintas, lápices, adhesivos, papeles engomados, etc.

La superficie protegida puede limpiarse en repetidas ocasiones.

AB: Acabado Brillante.

AM: Acabado Mate.

3 a 4 m²/L de acuerdo al tipo de superficie.
Utilizar ARQUICRIL como capa de fondo.

**SOLVEFERRO
ANTI-GRAFFITI®**

Solvente especialmente diseñado para limpiar las superficies afectadas por el grafismo y que han sido previamente protegidas por ANTI-GRAFFITI® de **CURACRETO®**.

Su rendimiento es muy variable ya que está en función del tipo de superficie.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
5.2 PRIMARIOS EPÓXICOS Recubrimientos epóxicos que promueven una mejor adherencia de las superficies que tendrán como acabado un epóxico o poliuretano.	EPOXICRETO 50 W	Recubrimiento primario epóxico soluble en agua, de dos componentes para superficies metálicas o de concreto, que tendrán como acabado un epóxico o poliuretano.	3 a 5 m ² /L
	EPOXIFERRO 50	Recubrimiento primario anticorrosivo. Resistente al ambiente húmedo con o sin salinidad, y gases derivados del azufre y a los destilados sin tratar. Su resistencia a los aromáticos es pobre. Base solvente.	3 a 5 m ² /L
	EPOXICRETO 200 GE	Primario epóxico para superficies de concreto. Aumenta el rendimiento y la adherencia de los acabados y morteros epóxicos así como de poliuretanos 100% sólidos. Libre de solventes.	5 a 6 m ² /L
	EPOXICRETO 200 RQ	Mejorador de la adherencia y fijación en sustratos difíciles. 100% sólidos.	4 a 6 m ² /L
	EPOXICRETO 212 W	Primario epóxico base agua para superficies de concreto.	4 a 6 m ² /L
5.3 EPÓXICOS BASE SOLVENTE Recubrimientos epóxicos solventados para uso industrial.	EPOXICRETO 075	Brinda protección contra ambientes agresivos. Se utiliza sobre superficies de concreto, mortero, madera, metal, etc. Protege al metal contra la corrosión, proporcionando un acabado semibrillante y duradero.	3 a 4 m ² /L
	EPOXICRETO 100	Excelente resistencia a las condiciones de exposición en ambientes húmedos, con o sin salinidad, a gases derivados del azufre.	3 a 4 m ² /L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	EPOXICRETO 550	Recubrimiento epóxico de alquitrán de hulla catalizado. Con alto contenido de sólidos, de alta resistencia al agua salada, cruda o tratada, petróleo crudo y combustóleo en inmersión continua a una temperatura máxima de 70 °C. Base solvente.	3 a 4 m ² /L
5.4 EPÓXICOS BASE AGUA Recubrimientos epóxicos solubles en agua para uso industrial.	EPOXICRETO 150 W	Recubrimiento primario epóxico soluble en agua, de dos componentes para superficies metálicas o de concreto, que tendrán como acabado un epóxico o poliuretano.	3 a 5 m ² /L
	EPOXICRETO 175 W	Recubrimiento epóxico base agua. Se utiliza sobre superficies de concreto, mortero, madera, metal, etc. Brinda protección contra los ambientes agresivos.	3 a 5 m ² /L
	EPOXICRETO 275 W	Recubrimiento epóxico de altos sólidos, base agua, proporciona un acabado duro y con una resistencia excelente a las condiciones de exposición en ambientes salino, húmedo con o sin salinidad, a gases derivados del azufre y al agua potable.	3 a 4 m ² /L
5.5 EPÓXICOS 100% SÓLIDOS Recubrimientos epóxicos de alto desempeño, libres de solventes. Productos reconocidos por su gran adherencia y resistencia a los medios ácidos y alcalinos. Para recubrir concreto, metal, madera, etc. Se utilizan en plantas químicas, petroquímicas, alimentarias, etc.	AQUACRETO ®	Recubrimiento epóxico sin solventes, impermeable, especialmente diseñado para depósitos de agua dulce o salada en inmersión continua. Sus componentes no son tóxicos, por lo que puede estar en contacto directo con agua potable. Cumple con la norma FDA. Acabado similar al azulejo.	2 a 2.5 m ² /L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	AQUACRETO® BA	Recubrimiento epóxico de dos componentes, 100% sólidos, con la propiedad de poder aplicarse sobre superficies húmedas. Proporciona un acabado terso, tipo espejo muy brillante similar al azulejo.	2.5 m ² /L
	EPOXICRETO® 300 CE	Posee características de conducción de electricidad, por lo cual puede disipar cargas eléctricas con el fin de evitar chispas que se producen con el choque de alguna herramienta o material con el piso.	2 a 2.5 m ² /L
	EPOXICRETO® 300 GE	Se utiliza para la protección contra la abrasión de superficies metálicas, madera, concreto y otras que además requieren inhibir el ataque de agentes químicos. Su resistencia a los solventes aromáticos es pobre. Acabado tipo monolítico.	2 a 2.5 m ² /L
	EPOXICRETO® 300 RQ	Resistente al impacto, a temperaturas hasta 90°C con derrames hasta 120°C, y protección contra el ataque de productos químicos corrosivos, tales como agentes oxidantes fuertes, ácidos orgánicos y solventes aromáticos.	2 a 2.5 m ² /L
	EPOXICRETO® 500	Modificado con alquitrán de hulla. Diseñado para la protección anticorrosiva de superficies de metal, concreto, expuestas a inmersión continua en aguas negras, saladas, combustóleo, diesel y gasolina o en instalaciones enterradas.	2 a 3 m ² /L
5.6 HULE CLORADO Recubrimiento impermeable decorativo. Para protección de superficies en inmersión continua como albercas, fuentes, tanques, etc. IMPORTANTE: No aplicar en áreas cerradas.	ALBERCRETO	Recubrimiento a base de hule clorado, totalmente impermeable, resiste inmersión continua en agua, ideal para para albercas, fuentes, tanques, etc. No recomendado para su contacto con agua potable.	3 a 4 m ² /L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
5.7 POLIURETANOS Recubrimientos formulados a base de poliuretano, para interiores y exteriores. Resistentes al desgaste.	POLIURECRETO AB O AM	Barniz para la protección y decoración de todo tipo de superficies interiores y exteriores. Ideal para dar acabado a los pisos epóxicos. Cumple con la norma FDA. AB: Acabado brillante. AM: Acabado mate.	3 a 5 m ² /L
	POLIURECRETO 200	Se utiliza como primario de superficies metálicas o de concreto, que tendrán como acabado un epóxico o poliuretano.	4 a 6 m ² /L
	POLIURECRETO W	Recubrimiento de dos componentes base agua utilizado en interiores y exteriores para aplicarse sobre pisos y elementos de concreto en áreas industriales de tráfico ligero, sin olor. Produce una película de alta resistencia al desgaste.	8.5 a 10 m ² /L
5.8 AUTOMOTRICES Ideales para proteger las carrocerías y chasis de autos.	AUTOCRETO A	Recubrimiento asfáltico anticorrosivo y amortiguador de ruidos en las partes interiores de las carrocerías. Base agua.	1 a 2 m ² /L
	AUTOCRETO S	Para ensordecer y proteger láminas metálicas de muebles, techos, ferrocarriles, buques, etc. Base solvente.	1 a 2 m ² /L
	CHASISCRETO	Inhibe la corrosión y el ataque de ácidos y álcalis en metales.	2 a 4 m ² /L
5.9 BARNIZ PARA MADERA Y CONCRETO Barniz epóxico transparente de dos componentes. Base solvente.	ANTICRETO 35	Recubrimiento diseñado para la protección de cimbras nuevas de madera, triplay, aglomerado, metal, optimizando su vida útil.	3 a 4 m ² /L

33

USOS Y DESCRIPCIÓN
PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS Y USOS
RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
6.1 RECUBRIMIENTOS INTUMESCENTES

Diseñados como protección pasiva al fuego, brindan una mayor resistencia a la estructura de los efectos del calor.

Para interiores y exteriores.

Si el recubrimiento queda expuesto a lluvia, brisa, vapores o a algún tipo de humedad, el Aislacreto intumescente debe protegerse con un sellador acrílico ARQUICRIL, o con alguna pintura acrílica ARQUITONE o ARQUIMARVEL.

**AISLACRETO
INTUMESCENTE A ®**

Formulación base agua. Brinda una protección aislante efectiva de la superficie contra el calor y el fuego, retardando el daño a la estructura.

1 hr = 0.41 L/m² a 11 mils
2 hr = 0.49 L/m² a 13 mils
3 hr = 0.60 L/m² a 16 mils

**AISLACRETO
INTUMESCENTE S ®**

Recubrimiento intumescente de un componente base solvente. Brinda una protección aislante efectiva de la superficie contra el calor y el fuego, retardando el daño a la estructura.

1 hr = 0.47 L/m² a 11 mils
2 hr = 0.55 L/m² a 13 mils
3 hr = 0.68 L/m² a 16 mils

7.1 MORTEROS
7.1.1 EPÓXICOS

Mezclas de resinas epóxicas y agregados minerales.

Se utiliza para la protección y/o reparación de pisos y elementos de concreto en plantas químicas, alimentarias, etc.

EPOXICRETO 750

Rellenador (grout) epóxico 100% sólidos para el anclaje de maquinaria y reparación de piezas de concreto.

1 a 6 kg/m²
El rendimiento es muy variable y depende del volumen de la superficie a rellenar.

**EPOXICRETO ®
MORTERO BA**

Mortero epóxico de dos componentes 100% sólidos que endurece bajo el agua o en condiciones de humedad por la acción de un catalizador.

1.9 g de mezcla producirá 1 L, que rellenará 1 m de junta de 1 x 1 cm

**EPOXICRETO ®
MORTERO GE NA**

Formulado para la fabricación de pisos industriales sin costura, donde se requiera una alta adherencia y resistencia mecánica.

2.0 kg/m² a 1 mm de espesor.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	EPOXICRETO® MORTERO RQ NV	Sistema de recubrimiento de superficies, resistente a productos químicos como agentes oxidantes fuertes, ácidos orgánicos y solventes aromáticos además de temperaturas medias. Compuesto por polímeros epóxicos 100% sólidos, de uso industrial o comercial.	2.1 kg/m ² a 1 mm de espesor.
	EPOXICRETO MORTERO 515 W-AN	Mortero epóxico base agua autonivelante, cero VOC, ecológico, de muy buena resistencia mecánica y de resistencia química media. Ideal para hospitales, centros comerciales y áreas de recreo, casa habitación.	1.9 kg/m ² a 1 mm de espesor.
	EPOXIQUARTZ	Sistema de recubrimiento de pisos, muros y albercas sin costura, decorativo compuesto de polímeros epóxicos y cuarzo 100% sólidos, no autonivelante, con acabado de superficie lisa o texturizada antideslizante.	3.0 kg/m ² a 1 mm de espesor.
7.1.2 CEMENTOSOS Morteros base cemento modificados con polímeros, para la reparación de piezas y elementos fabricados a base de concreto.	MORTERCEM REP	Mortero de dos componentes para reparación de pisos existentes, elementos, prefabricados, columnas, trabes y en general piezas fabricadas a base de concreto.	Un juego de 25 kg produce 12 L de mezcla, que cubre un área de 1.16 m ² a un espesor de 1 cm
	MORTERCRETO 100	Mortero de un componente de resistencia rápida, anticorrosivo e impermeable. Para reparación de pisos existentes, elementos prefabricados, columnas, trabes, etc.	Un saco de 25 kg más 3 L de agua, producen 12 L de mezcla, que cubre un área de 1.16 m ² a un espesor de 1 cm

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
7.2 TRATAMIENTOS DE PISOS 7.2.1 AUTONIVELANTES Mortero autonivelante para pisos. No requiere de equipo ni de herramienta de nivelación. Producto en polvo que al mezclarlo con agua y Pegacreto N®, se vierte sobre el piso, la mezcla buscará su propio nivel y producirá una superficie plana y lisa.	AUTONIVELCRETO® USO RUDO	Utilizado como base para la instalación de pisos vinílicos, loseta, mosaico, madera, pisos laminados, duela, recubrimientos poliméricos, etc., en áreas de tránsito intenso, de alta resistencia a la compresión. De acabado con textura ligeramente rugosa.	25 kg/m ² cubren 1 m ² a un espesor de 1 cm <i>Espesor máximo recomendado: 1 cm por capa.</i>
	AUTONIVELCRETO® TRÁNSITO LIGERO	Autonivelante ideal para aplicarse en áreas de tránsito peatonal de uso residencial, habitacional, comercial; en áreas donde se requiera un acabado liso y terso, que no requieran de un esfuerzo mecánico intenso, como base para la instalación de alfombras, duela, pisos laminados, cerámica, porcelanatos, etc.	25 kg/m ² cubren 1 m ² a un espesor de 1 cm <i>Espesor máximo recomendado: 1 cm por capa.</i>
7.2.2 METÁLICOS Endurecedores en polvo a base de fierro, aditivos y agentes dispersantes. Se agrega a las superficies de concreto fresco para endurecerlas.	PISOCRETO FERROSO	Endurecedor metálico cementoso que se utiliza para densificar pisos colados de concreto que van a ser sometidos a tráfico pesado e impactos, en donde se requiera una gran resistencia al desgaste. Es hasta 4 veces mas resistente al desgaste que el concreto.	2 a 5.5 kg/m ² según el tipo de tránsito.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
	PISOCRETO FERROSO COLOR	Además de contener partículas metálicas de granulometría controlada, está formulado a base de, dispersantes, pigmentos y colorantes especiales para cemento.	2 a 5.5 kg/m ² según el tipo de tránsito.
	PISOCRETO FERROSO L.P.U.	Partículas metálicas de granulometría controlada, oxidantes, dispersante y cemento Portland. Listo para usar.	2.5 a 8 kg/m ² según el tipo de tránsito.
7.2.3 MINERALES Endurecedor mineral inoxidable en polvo, de granulometría uniforme. No son conductores de electricidad y agregados al concreto fresco de los pisos, hace que éstos tengan una resistencia extrema al desgaste. Eliminan el desprendimiento de polvo.	PISOCRETO CS	Se recomienda utilizarlo para la instalación de pisos antiderrapantes como: banquetas, escaleras, puentes o en pisos de concreto sometidos a un tráfico continuo, intenso y pesado.	0.5 a 1.5 kg/m ² según el tipo de tránsito.
	PISOCRETO MINERAL	Endurecedor no conductor e inoxidable. Se usa en pisos que son expuestos a tráfico de mediano a intenso, a la abrasión, impactos y al desgaste como: escuelas, bodegas, gasolineras, estacionamientos, etc. Aumenta considerablemente la resistencia al desgaste comparado con el mejor piso de concreto.	2.5 a 6.5 kg/m ² según el tipo de tránsito.
	PISOCRETO MINERAL L.P.U.	Agregados minerales de sílica cuarzo de granulometría controlada de alta dureza, dispersantes específicos y cemento Portland.	2.5 a 6.5 kg/m ² según el tipo de tránsito.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
7.2.4 QUÍMICOS Endurecedores líquidos que al reaccionar con los silicatos del cemento, densifican y endurecen los componentes obteniendo superficies más duras.	PISOCRETO E	Penetra la superficie seca o húmeda del concreto, produciendo sustancias que endurecen, amplía la densidad del concreto. Además lo cura, sella e impermeabiliza al mismo tiempo.	5 a 6 m ² /L
	PISOCRETO Q	Endurecedor para pisos de concreto, que aumenta la resistencia a soluciones diluidas de ácidos y álcalis, gasolinas, solventes, aceites, etc. Facilita la limpieza y mantenimiento de pisos reduciendo el desprendimiento de polvo.	2 a 5 m ² /L a tres manos, según el tipo de tránsito.
	PISOCRETO Q A	Endurecedor y curador químico para pisos de concreto. Mejora la cohesión de los adhesivos ya que produce superficies duras y resistentes al desgaste, disminuyendo la abrasión. Se recomienda para pisos de industrias, laboratorios, estacionamientos, embotelladoras, rastros, talleres, hospitales, bodegas, etc.	4 a 6 m ² /L
7.2.5 MEJORADOR DE ADHERENCIA DE FIRMES DE CONCRETO Adhesivo cementoso para la revitalización de firmes y losas.	SELLOPISO TM/ PEGACRETO® SELPI	Mejora las propiedades de adherencia de losas de concreto para la aplicación de impermeabilizantes e instalación de acabados cerámicos en firmes.	4 a 10 m ² /L de acuerdo al uso, a la dilución realizada y a la rugosidad de la superficie. Agregar 1 kg de cemento gris a 7 L de mortero.
7.2.6 REPARADOR DE BACHES	BACHECRETO	Aglomerado asfáltico listo para usarse, de aplicación en frío, consistencia elástica y libre de solventes. Compatible con las superficies tanto de asfalto como de concreto para baches y oquedades.	Una cubeta de 25 Kg, cubre aproximadamente un área de 1.0 x 0.34 x 0.05 m de profundidad.

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

7.2.5 AGREGADOS

Minerales de granulometría controlada, a base de arena sílica limpia y tamizada para ser utilizada en sistemas epóxicos.

SILICACRETO

Da una resistencia extrema contra la abrasión, en combinación con otros productos **CURACRETO®**, contribuye a la formación de una superficie antiderrapante.

2 kg/m² en pisos.

8.1. PINTURAS DECORATIVAS

8.1.1 BASE AGUA

Pinturas emulsionadas decorativas, de diferentes calidades y usos.

ARQUICOAT®

Pintura acrílica emulsionada decorativa, de buena calidad para uso exclusivo en superficies interiores.

3 a 4 m²/L

ARQUILASTIC®

Recubrimiento elastomérico de aplicación en frío muy elástica y flexible. Decora y protege superficies exteriores e interiores. Soporta fisuras de hasta de 1.5 mm, lavable.

3 a 5 m²/L

ARQUIMARVEL®

Pintura satinada de excelente calidad y alto desempeño, para interiores y exteriores, 100% lavable.

3 a 5 m²/L

ARQUIMARVEL®
ANTIBAC

Pintura antimicrobiana para interiores resistente al crecimiento de hongos, microorganismos y bacterias.

3 a 5 m²/L

ARQUITONE®

Pintura acrílica emulsionada de alta calidad para interiores y exteriores.

3 a 5 m²/L

ARQUIVINIL

Pintura decorativa muy económica para contratistas. Recomendable para muros y techos interiores en toda clase de construcciones, superficies de yeso, cemento, concreto, mortero y similares. Es de buen rendimiento y secado rápido.

3 a 5 m²/L

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
8.1.2 BASE SOLVENTE Pinturas alquidáticas decorativas, con gran resistencia al intemperismo, de diferentes calidades y usos.	ARQUIPRIM	Primario de resina alquidática. Inhibidor de la corrosión en ambientes húmedos sobre superficies de madera, acero y hierro. Acabado mate.	3 a 5 m ² /L
	ARQUIEXCEL	Esmalte de alto desempeño, produce un acabado duro, brillante, con buena flexibilidad y adherencia. Tiene buena retención de color y brillo. Se utiliza para proteger y decorar superficies interiores y exteriores de madera, metal, en tanques, equipos, maquinaria, estructuras, etc.	3 a 5 m ² /L
	ARQUIFINE	Esmalte alquidático brillante y decorativo económico, de gran resistencia al intemperismo y a la humedad. Evita la oxidación de los metales, la corrosión y la abrasión. Tiene una alta resistencia al lavado.	3 a 5 m ² /L
8.1.3 CANCHAS DEPORTIVAS Resiste cualquier tipo de clima, aun los más extremos. Es antiderrapante, con gran resistencia a la abrasión, intemperismo y uso rudo al que están sometidas las canchas.	ARQUISPORT®	Pintura diseñada para utilizarse como acabado decorativo impermeable en canchas de tenis, basketball, volleyball, badmington, frontenis, squash, etc. Se fabrica con dos texturas: para bote lento o rápido de la pelota.	1.5 a 2 m ² /L por mano según la rugosidad de la superficie.
8.1.4 BASE CEMENTO Pintura cementosa plástica para interiores y exteriores con color, que se aplica sobre muros	CURACOLOR	Muy económica y de fácil aplicación. Presentación en polvo, solo se adiciona ARQUIBINDER y agua. Sustituye el aplanado y pintura sobre cualquier tipo de superficie.	200 L de CURACOLOR preparado cubrirán entre 100 y 200 m ²
8.1.5 COLORANTE PARA CONCRETO Pigmento inorgánico de alta resistencia a los rayos solares y agentes atmosféricos.	COLORCRETO	Colorante para cemento, concreto y mortero. Es 100% sólido a la luz, de alto poder tintoreo, de fácil dispersión. No contiene ninguna carga.	3 al 5% del peso del cemento.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
8.1.6 SEÑALIZACIÓN VIAL Pinturas especialmente diseñadas para la señalización en estacionamientos, vialidades, carreteras, guarniciones, aeropuertos, etc.	TRAFICRETO ® E	Recubrimiento de secado rápido, compatible con superficies de concreto, metal y asfalto. Se puede mezclar con microesferas para hacerla reflectiva.	3 a 4 m ² /L
	TRAFICRETO ® S	Pintura formulada con hule clorado, plastificantes, resinas modificadas y pigmentos seleccionados.	3 a 4 m ² /L
8.1.7 COMPLEMENTOS	MICROESFERA REFLEJANTE	Elemento esférico de granulometría controlada que brinda una gran reflectividad sobre las pinturas de señalización vial.	1kg/L de TRAFICRETO ®.
8.2 TEXTURIZADOS 8.2.1 SELLADORES, RESANADORES, JUNTAS Y NIVELADORES DECORATIVOS Se emplean sobre las superficies que requieren de una preparación previa a la aplicación de recubrimientos texturizados.	ARQUIBINDER E, N, SE	Reduce la absorción de los recubrimientos y permite una aplicación uniforme de los mismos. Sirve como aglutinante en la preparación de CURACOLOR.	Está en función de la dilución y el uso.
	ARQUIFOND 100, 300	Selladores a base de resinas estireno-acrílicas. Brindan superficies resistentes a la humedad y al agua. 100: Concentración Normal. 300: Alta Concentración.	Está en función de la dilución.
	ARQUINIEV	Pasta sin coloración para nivelar superficies en interiores. Previo a ARQUICLASSIC.	Está en función de la rugosidad del sustrato.
	ARQUIRES	Pasta para resanar superficies blandas como madera, yeso, tablaroca, o sobre superficies muy lisas como azulejo, metales esmaltados, etc.	1.6 a 1.9 kg/m ² a un espesor de 1 mm.
	DURAMIX	Compuesto premezclado para el junteo de paneles de yeso.	0.6 a 0.7 kg/m ²
	DUROCOAT	Mortero flexible base cemento modificado con polímero para dar una capa base a paneles de cemento, su junteo, fijado de cintas, etc.	9 a 10 m ² /saco a 1.0 mm de espesor.

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
8.2.2 TEXTURAS DE ALTA RESISTENCIA Recubrimientos texturizados de un solo componente listos para usarse.	ARQUIPLAST	Pasta texturizada para exteriores e interiores, de gran resistencia y lavabilidad.	2.0 a 2.1 kg/m ²
	ARQUIVIN A, F, R	Texturizado línea económica, recomendada para interiores.	2.0 a 2.1 kg/m ²
	ARQUIWET A, F, L, R	Línea de lujo para interiores y exteriores. Pasta de altísima calidad y desempeño.	A, F y R: 2.0 a 2.1 kg/m ² L: 3 a 4 kg/m ²
8.2.3 MARMOLEADO TIPO VENECIANO Acabado que debido a su gran reflexión permite lograr la apariencia de una placa de mármol.	ARQUICLASSIC	Recubrimientos de alta decoración tipo Stucco Veneciano brillante. Para su uso en interiores.	2m ² /L
8.2.4 TEXTURIZADO MULTICOLOR Recubrimientos de gran flexibilidad y adherencia, lavables, flexibles, no tóxicos, asépticos, de gran adherencia, resistentes y fáciles de aplicar.	ARQUICOLOR LIGHT, GROSS	Recubrimiento texturizado multicolor. Permite obtener una combinación simultánea de colores y texturas en los acabados. Ideal para hoteles, hospitales, etc.	Gross: 2 a 2.5 m ² /L Light: 2.5 a 3 m ² /L
	ARQUIWASHED	Recubrimiento que brinda una apariencia "deslavada" y multicolor en combinación con el color de fondo.	3 a 5 m ² /L
8.2.5 PROYECTABLE Recubrimientos texturizados para aplicación con equipo y/o de forma manual.	ARQUIFLEX 1, 2	Recubrimiento tipo tirol con propiedades acústicas. 1: Texturas finas. 2: Texturas rústicas.	1.2 a 2.5 kg/m ²
	ARQUISAND	Recubrimiento texturizado para muros formulado a base de cuarzo, listo para usarse.	1.8 a 2.0 kg/m ²
	ARQUITEN 1, 2	Texturizado para aplicarse sobre superficies rústicas, lisas, rugosas, etc., en interiores o exteriores. 1: Semirústico. 2: Rústico.	1.5 a 2 kg/m ²

USOS Y DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS Y USOS	RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN
8.2.6 CÁSCARA DE NARANJA Permite detectar sencillamente suciedad o partículas extrañas. De fácil limpieza.	ARQUIROLL	Recubrimiento 100% lavable, ideal para hospitales, baños, cocinas, laboratorios, etc.	0.6 a 0.8 L/m ² según textura.
8.2.7 PASTAS EN POLVO Recubrimientos texturizados decorativos cementosos, para muros interiores y exteriores, con color integrado. Eliminan la pintura final y se fabrican en diversos colores.	ARQUIDRY A, F, L, P, R, Y ARQUISTUCCO F	Sustituyen el aplanado y pintura sobre superficies de tabique, block, tabicón, etc. Recubrimiento fibratado cementoso para interiores y exteriores con color integrado. Sustituye aplanado y pintura.	A, F, P, R, Y: 2.0 a 2.5 kg/m ² a 1 cm de espesor. L: 3 a 4 kg/m ² 2.0 a 2.5 kg/m ² a 1 mm de espesor.
8.2.8 DE GRANOS DE MÁRMOL Línea de lujo para exteriores e interiores, a base de grano de mármol natural seleccionado planchado.	ARQUIGRAN ARQUIQUARTZ GRANO DE MÁRMOL	Elaborado a base de resinas acrílicas de alta calidad y grano de mármol en dos granulometrías. Deja el grano de mármol expuesto. Recubrimiento decorativo arquitectónico elaborado a base de microesferas de cuarzo y resinas emulsionadas de alta resistencia a la intemperie con variedad de colores. Para interiores y exteriores. Grano de mármol de la mejor calidad. Se utiliza para lanzarse sobre el ARQUIWET L y lograr el acabado lanzado.	3.75 a 5 kg/m ² 1.5 a 1.6 Kg/m ² Saco de 40 kg
8.2.9 ACABADOS PROTECTORES Especialmente diseñados para alargar la vida de recubrimientos texturizados. Brindan mayor lavabilidad, brillo, belleza, durabilidad y belleza a los recubrimientos ARQUITEX®.	ARQUICRIL	Acabado transparente a base de resinas sintéticas acrílicas emulsionadas. Como capa de fondeo para la aplicación de ANTI-GRAFFITI®.	3 a 5 m ² /L

USOS Y DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

RENDIMIENTO/DOSIFICACIÓN

ARQUISEALER

Acabado transparente para dar mayor lavabilidad, brillo, belleza, durabilidad y belleza a los recubrimientos ARQUITEX, produciendo un acabado satinado. Formulado a base de resinas sintéticas acrílicas base solvente.

3 a 5 m²/L

9.1 ENDURECEDOR

Es un endurecedor en polvo pigmentado para pisos normales e impresos de concreto. Produce superficies con color uniforme e intenso. Listo para usarse.

ARQUIHARD

Se aplica mediante el espolvoreado sobre concreto fresco nivelado y regleado en zonas de tráfico mediano y fuerte en pisos industriales, comerciales y residenciales.

3 a 5 kg/m²

9.2 DESMOLDANTE

Producto en polvo que se utiliza para proteger y separar moldes de pisos IMPRESSION, a su vez, los desmoldantes de color darán una tonalidad adicional al piso haciendo su apariencia más natural.

DESMOLDANTE
IMPRESSION

Se espolvorea sobre la superficie de concreto fresco y sobre el ARQUIHARD. Forma una película que evita la fricción que provoca que el molde haga succión al separarlo del concreto.

5 a 7 m²/kg

9.3 MOLDES

Moldes flexibles o semiflexibles que dan textura a los pisos. Están fabricados con materiales resistentes que permiten su uso continuo sin deteriorarse.

ARQUIMAT

Empleados en el estampado de concreto, proporcionan un gran número de texturas, que semejan la forma y las vetas de la piedra natural, cantera o adoquín.

Juego de 6 pzas.

9.4 SELLADORES DE SUPERFICIES

Recubrimientos transparentes que penetran y sellan la superficie de concreto en interiores y exteriores.

ARQUISEAL
BRILLANTE, MATE

Protege contra la absorción de aceites, grasas, humedad, polvo, suciedad.

3 a 5 m²/L

Distribuidor Autorizado



Para contactar a nuestro distribuidor más cercano o si requiere de Asesoría Técnica por favor llámenos al:

Tel.: ⁽⁵⁵⁾ **5611-2023**

Antigraffiti®

Pisos Epóxicos

Airecreto Celular®

Pisos Estampados

Acricreto®

Alacreto Intumescente®